


Drain en PVC-U à cunette plate enrobé pour drainage de bâtiment

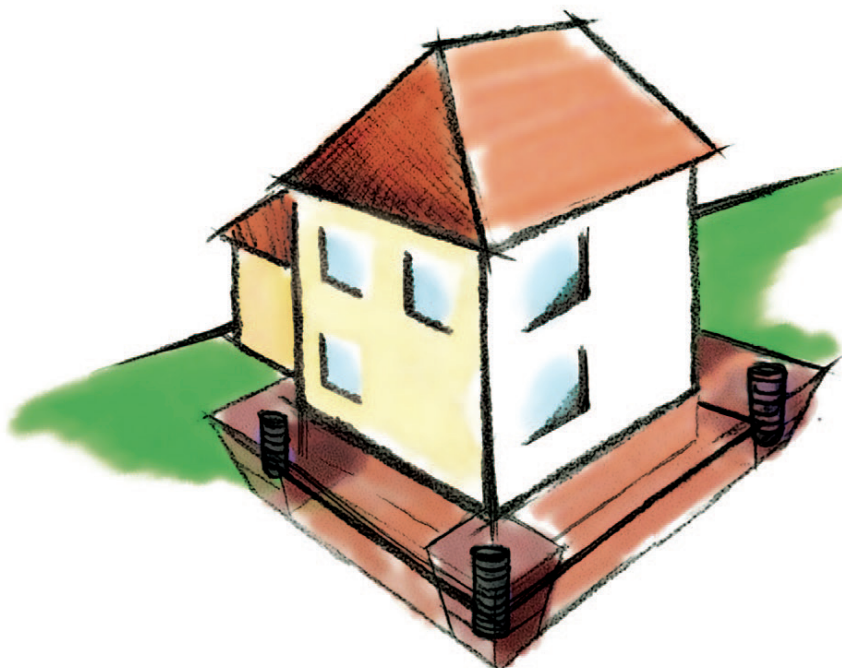

DRAINAGE DE FONDATIONS DE BÂTIMENTS


Ce drain peut s'utiliser avec le système SIROBAU.

Robuste

Classe : SN8/ CR8

**Surface captante >
50cm²/m**

Norme : NF P 16-379

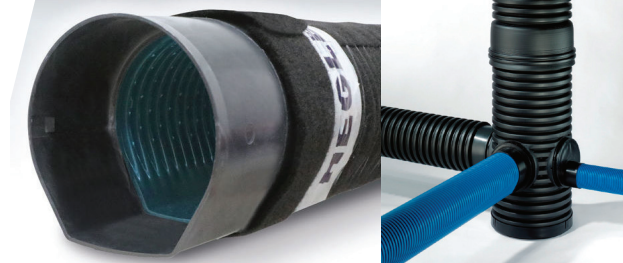
Caracteristiques Principales

- Drain routier à cunette plate avec enveloppe de fibre PP de 300 g/m².
- Catégorie de résistance de l'écrasement SN8 / CR8.
- Surface captante supérieure à 50 cm²/m.
- Drainage de fondation de bâtiments.

Données Techniques / Accessoires

Données techniques DU DRAIN	
Diamètre nominal	110
Dimensions	A mm 110
	B mm 98
	C mm 64
Section intérieure cm ²	88
Surface captante cm ² /m	>50
Largueur des fentes	Selon NFP 16-351
Type de performance	2/3 (LP)
Rigidité annulaire	SN8
Longueur des barres	
-longueur utile m	3,00
-longueur avec manchon m	3,07

Données techniques DE L' ENVELOPPE DES FIBRES		
Type de fibres		100% PP
Couleur		Noir
Masse surfacique (ISO 9864)	g/m ²	300
Epaisseur minimale (ISO 9863-1)	mm	4
Masse surfacique (ISO 11058)	m/s	0,116
Coefficient de variation	%	18
Ouverture de filtration (ISO 12956)	µm	118

ACCESSOIRES		
Diamètre nominal	DN	110
Manchon		✓
Coude 45°		✓
Coude 90°		✓
Té 90°		✓
Bouchon		✓
Manchette d'adaptation PVC		
- Sortie mâle côté PVC		✓
- Sortie femelle côté PVC		✓

Consignes de stockage et de Manutention:

Le stockage du SIROFIBRE doit s'effectuer de préférence sur les palettes d'origine, en veillant à ce que le sol soit de niveau. L'exposition durable et intense aux UV nuit dans le temps au PVC-U. De ce fait, un stockage de plus de 1 an en plein air est à déconseiller. La manutention de ces drains doit être réalisée avec les précautions d'usage (en particulier lors de conditions climatiques hivernales) : pas de basculement ou jets...

Consigne de pose :

Afin de garantir la durabilité du drainage, il est nécessaire de respecter scrupuleusement les règles de l'art. définies dans le DTU 20-1.

N'hésitez pas à nous contacter !

Siège et Agence Ile de France

20, avenue Albert Einstein - Z.I. du Coudray
93155 LE BLANC MESNIL Cedex
Tél. : 01.55.81.25.25
Fax : 01.55.81.25.20
Email : info@formatub.fr

Agence Nord-Pas-de-Calais

5, avenue Paul Plouviez
62460 DIVION
Tél. : 03.21.61.63.90
Fax : 03.21.61.63.99
Email : nord@formatub.fr